


令和元年度 多摩清掃工場敷地境界における空間放射線量率測定結果

単位：μSv/h

[illegible]

測定機器：日立アロカメディカル(株)製 TCS-172B (エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)
測定方法：指示値の安定を確認した後(90秒)、指示値を30秒ごとに5回を読み取り、その平均を測定値とした。
※ 測定値は、当組合工場職員の測定によるものです。
※ 測定値は気象条件等により変化します。
※ 敷地境界は地上高さ1mの距離での測定結果です。

測定地点図

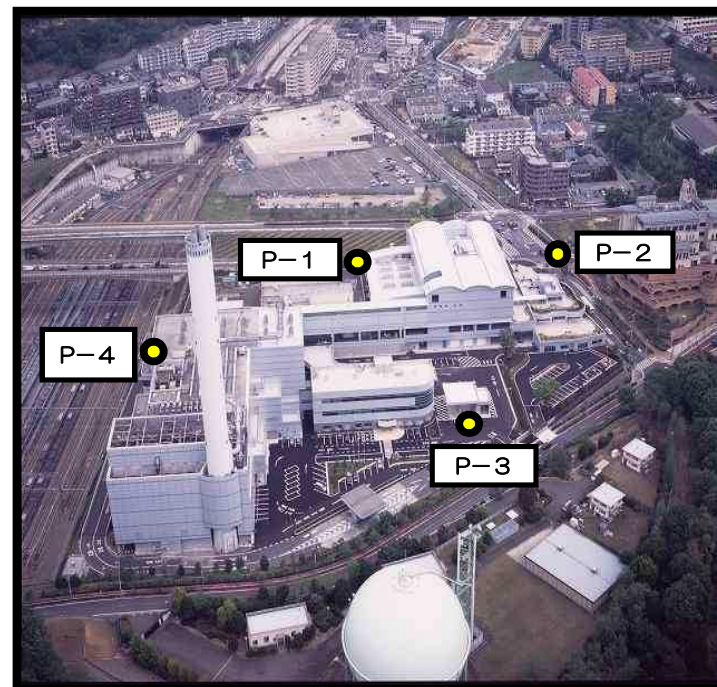

(参考) P-3での自主測定の様子

